



M302RW2

Roteador Wireless 300Mbps



Descrição do produto

Roteador Wireless com velocidade de comunicação de dados via Wi-Fi de 300Mbps. Possui 2 antenas de alto ganho ideal para ambientes domésticos e pequenos escritórios. Suas várias criptografias resultam em uma maior segurança da sua rede. Este produto tem alto desempenho com ótimo custo benefício. Atendendo ao padrão IEEE802.11b/g/n, o M302RW2 possui ainda 4 portas LAN e 1 porta WAN 10/100Mbps no padrão Ethernet.


Especificação técnica

Padrões	IEEE 802.11b/g/n
Taxa de transmissão	2.4Ghz -300Mbps
Potência de transmissão	<17dBm
Segurança	64/128-bit WEP, WPA- PSK/WPA2-PSK/TKIP/AES
Características	Habilita/Desabilita Wireless, Multi-SSID, WDS, Access Control List, Estatísticas Wireless
Modos	Roteador, repetidor, ponto de acesso, repetidor WISP, cliente e cliente Wisp
Portas	WAN 1 porta 10/100 Mbps, LAN 4 portas 10/100 Mbps
Botões	ON/OFF, Reset, WPS
Leds	Power, WAN, LAN1/2/3/4 e WIFI
Antenas	2 Antenas externas 5dBi
Alimentação	Entrada: 100-240V AC, 50/60H - Saída: 5V/1A
Tipo de conexão	IP Estático, PPPoE e DHCP
DNS	Relay Agent e Suporte à DDNS
NAT	Sim
Controle de acesso	Sim
Níveis de usuário	User e Admin
Filtros	IP, MAC e URL
QoS: (Quality of Service)	Sim
Gerenciamento	Diagnóstico, Firmware atualizável, suporta controle de acesso remoto


Ambiente

- Temperatura de operação: 0°C ~ 40°C
- Humidade de operação: 10% ~ 90% Não condensado


Interface

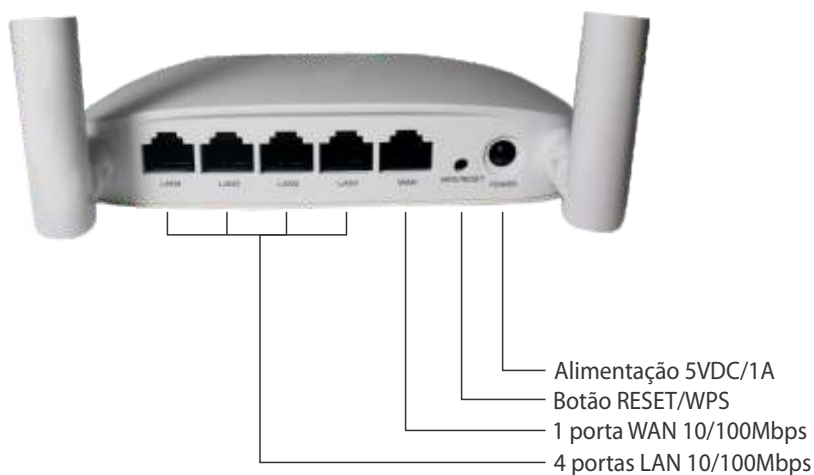

Dimensões

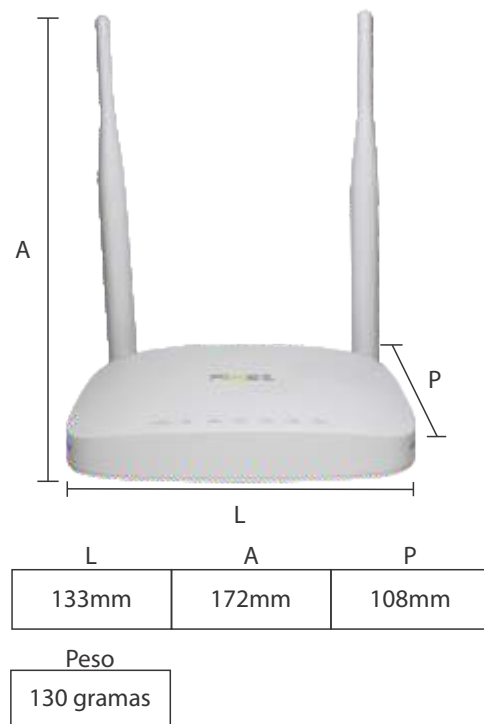

Soluções aplicadas

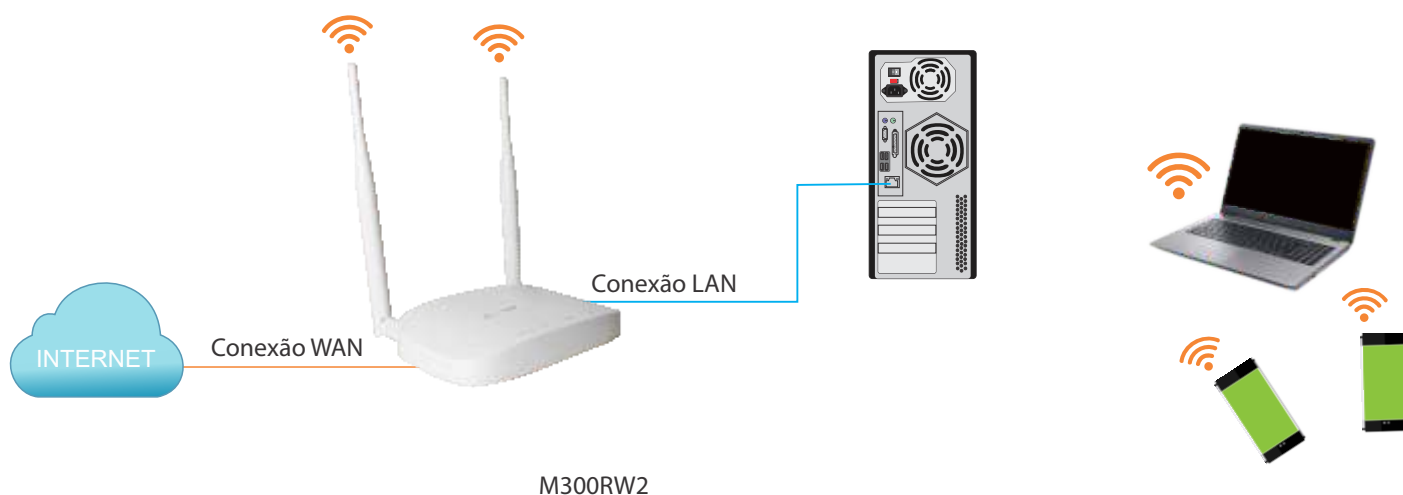

Contatos

suporte@pixelti.com.br

Atendimento on-line:

<http://www.pixelti.com.br/contato.php>

www.pixelti.com.br

PIXEL

Rua Paraíba, 40 - Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
37540-00 Tel: 55 35 3471- 1700