

C021LOCK Smart Lock



Descrição do produto

A Smart lock **Pixel TI** foi desenvolvida visando trazer conforto e comodidade ao usuário.

Com ela é possível trancar e destrancar portas, sem a necessidade de reformas ou mudanças na estrutura do local de instalação, de modo fácil e rápido. Pode ser utilizada em casas, empresas e em outros ambientes.


O Smart Lock possui módulo dinâmico que permite funcionar através do protocolo ZigBee, com a necessidade de um Gateway IoT, ou por Bluetooth, sem a necessidade do Gateway IoT.

Este produto, alinhado a outros itens da linha e-Comfort **Pixel TI**, proporciona a flexibilidade de associar-se com outros dispositivos, de forma preestabelecida pelo usuário através do aplicativo e-Comfort ou plataforma e-Comfort web.




Especificação técnica

| | |
|---------------------------------|--|
| Alimentação fonte | 12 VDC/1A |
| Alimentação pilhas | AA 1,5V |
| Tempo de pareamento | Até 90 segundos |
| Broca | Não compatível com fechaduras com tamanho de broca menor que 40mm. |
| Chaves | Não é recomendado instalar o produto em fechaduras com chave fixa, fechaduras com chave gorge e fechaduras auxiliar tetra, que permite a montagem de apenas 1 chave por vez. |
| Protocolo de comunicação | ZigBee IEEE 802.15.4 e Bluetooth 5.0 |
| Frequência | 2.4 GHz |

Interface

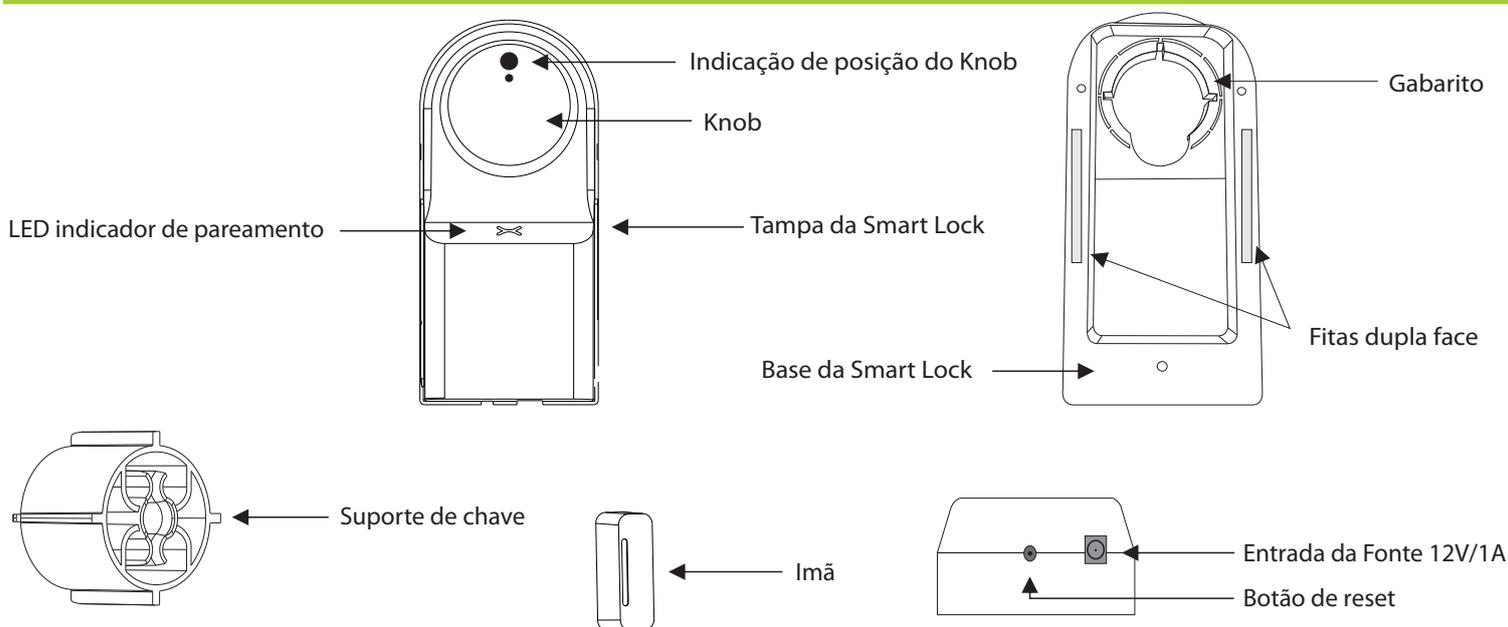

Dimensões

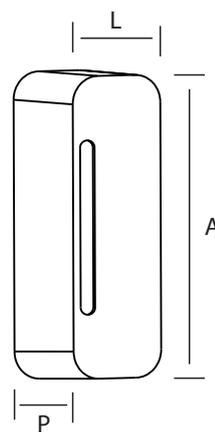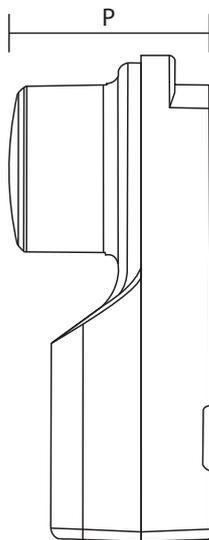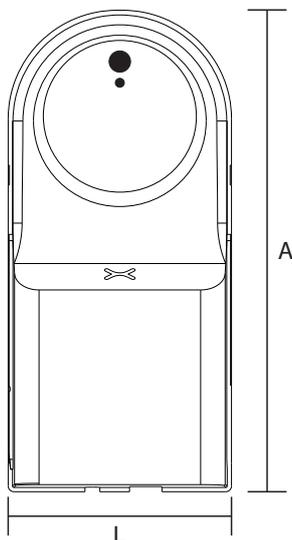


| L | A | P |
|-------|--------|-------|
| 70 mm | 149 mm | 60 mm |

Peso
0,179 kg

| L | A | P |
|----------|----------|---------|
| 12,70 mm | 38,12 mm | 16,5 mm |

Peso
0,012 kg

Soluções aplicadas

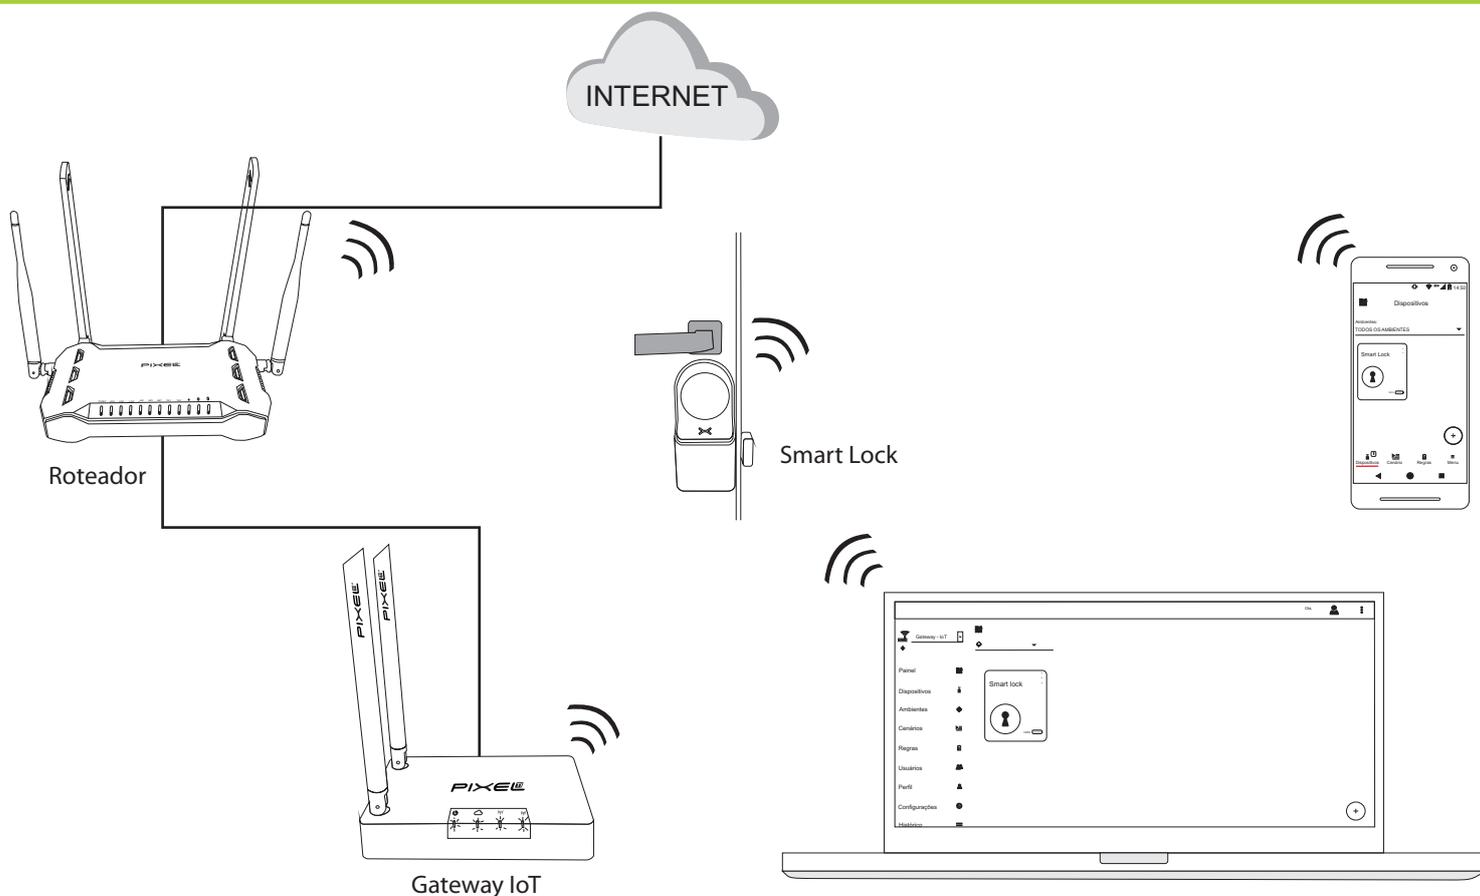

Contatos

suporte@pixelti.com.br

www.pixelti.com.br

Atendimento on-line:
<http://www.pixelti.com.br/contato.php>

PIXEL
Rua Paraíba, 40 - Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
37540-00 Tel: 55 35 3471- 1700