

C024SPU Smart Pulse



ZigBee e Bluetooth



Rede Mesh



Bivolt



Produto Homologado



Troca Expressa

Descrição do produto

O Smart Pulse **PixelTI** foi desenvolvido visando trazer praticidade ao usuário.

Com ele, é possível abrir ou fechar portões eletrônicos e portas com fechadura elétrica e magnética. Pode ser utilizado em casas, empresas e em outros ambientes.

O Smart Pulse possui módulo dinâmico que permite funcionar através do protocolo ZigBee, com a necessidade de um Gateway IoT, ou por Bluetooth, sem a necessidade do Gateway IoT. Ele também é um dispositivo mesh, que promove a melhor rota de dados para troca de informações entre o Gateway e dispositivo, garantindo, assim, mais cobertura e velocidade ao sistema



Este produto, alinhado a outros itens da linha e-Comfort **Pixel TI**, proporciona a flexibilidade de associar-se a outros dispositivos, de forma preestabelecida pelo usuário através do aplicativo e-Comfort ou plataforma e-Comfort web.

Especificação técnica


Alimentação	127/220V
Corrente máxima suportada	5A
Saídas	NA, NF e CM
Tempo de pareamento	Até 90 segundos
Protocolo de comunicação	ZigBee IEEE 802.15.4 e Bluetooth 5.0
Frequência	2.4GHz

Interface


- F- Fase
- F/N - Fase ou Neutro
- NA - Normalmente Aberto
- CM - Comum
- NF - Normalmente Fechado



Fita dupla face

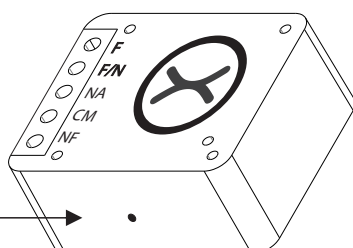


Botão de reset



Torres de encaixe


Tampa de acabamento

Dimensões

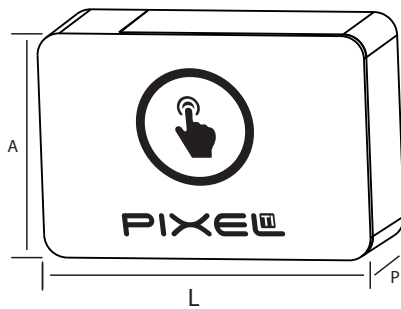

L	A	P
47,64 mm	82 mm	64,69 mm


Peso
0,030 kg

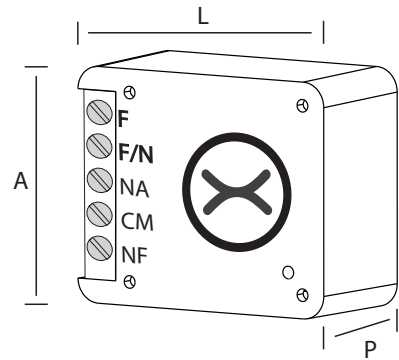

L	A	P
45,6 mm	37,50 mm	21,50 mm

Peso
0,023 kg

Soluções aplicadas

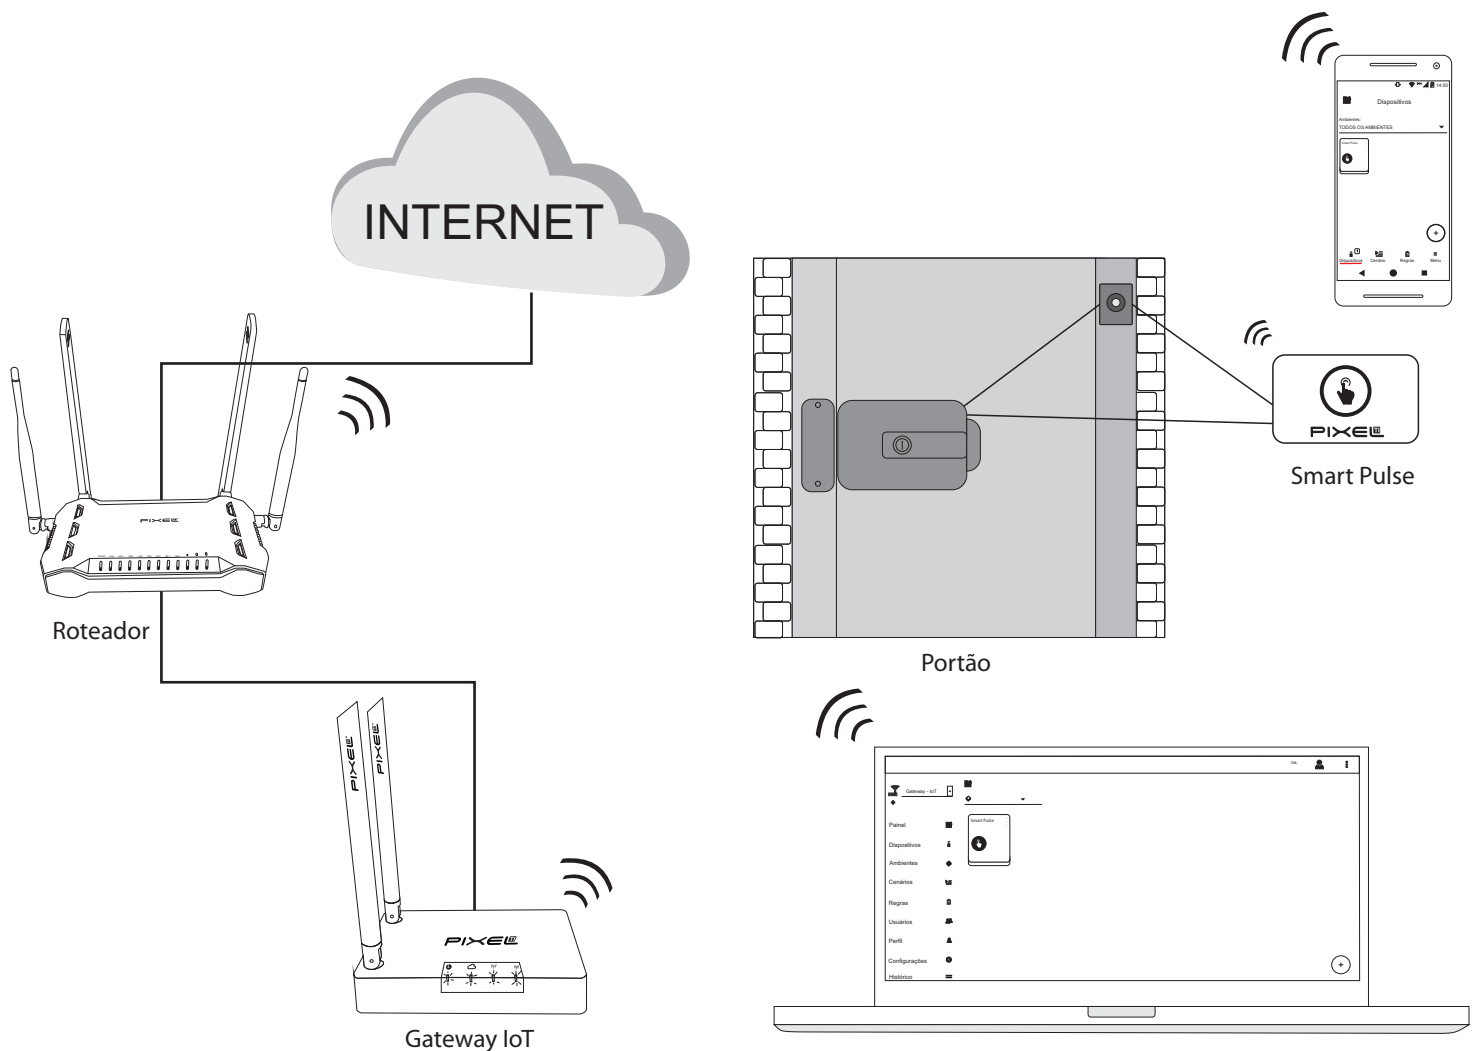

Contatos

suporte@pixelti.com.br

www.pixelti.com.br

Atendimento on-line:
<http://www.pixelti.com.br/contato.php>

PIXEL
Rua Paraíba, 40 - Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
37540-00 Tel: 55 35 3471- 1700