

C023SSW Smart Switch



ZigBee e Bluetooth



Rede Mesh



Bivolt



Produto Homologado



Troca Expressa

Descrição do produto

O Smart Switch **Pixel TI** foi desenvolvido visando trazer praticidade ao usuário.

Com ele é possível automatizar as lâmpadas existente na casa, permitindo que o usuário realize os comando ON/OFF das lâmpadas tanto pelo aplicativo ou pelo interruptor convencional. Pode ser utilizado em casas, empresas e em outros ambientes.

O Smart Switch possui módulo dinâmico que permite funcionar através do protocolo ZigBee, com a necessidade de um Gateway IoT, ou por Bluetooth, sem a necessidade do Gateway IoT. Ele também é um dispositivo mesh, que promove a melhor rota de dados para troca de informações entre o Gateway e dispositivo, garantindo, assim, mais cobertura e velocidade ao sistema





Este produto, alinhado a outros itens da linha e-Comfort **Pixel TI**, proporciona a flexibilidade de associar-se a outros dispositivos, de forma preestabelecida pelo usuário através do aplicativo e-Comfort ou plataforma e-Comfort web.

Especificação técnica

Alimentação	127/220V
Corrente máxima suportada	5A
Potência máxima suportada	800W
Entrada	SW
Saídas	NA e CM
Tempo de pareamento	Até 90 segundos
Protocolo de comunicação	ZigBee IEEE 802.15.4 e Bluetooth 5.0
Frequência	2.4GHz


Interface

- F** - Fase
- F/N** - Fase ou Neutro
- NA** - Normalmente Aberto
- CM** - Comum
- SW** - Botão

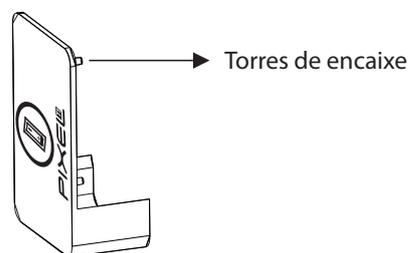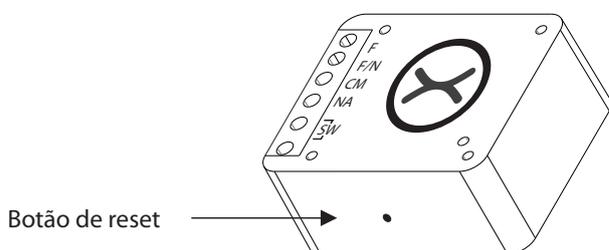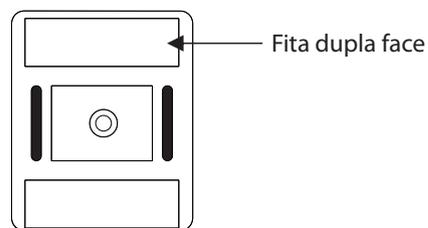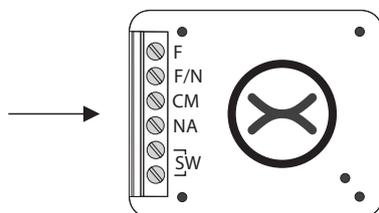

Tampa de acabamento


Dimensões

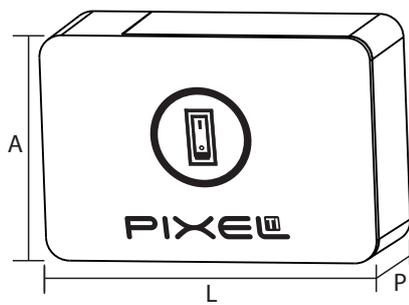

L	A	P
47,64 mm	82 mm	64,69 mm

Peso

0,030 kg

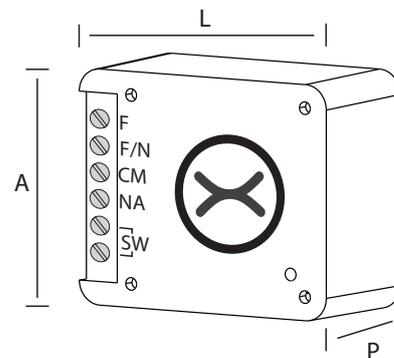


L	A	P
45,6 mm	37,50 mm	21,50 mm

Peso

0,023 kg

Soluções aplicadas

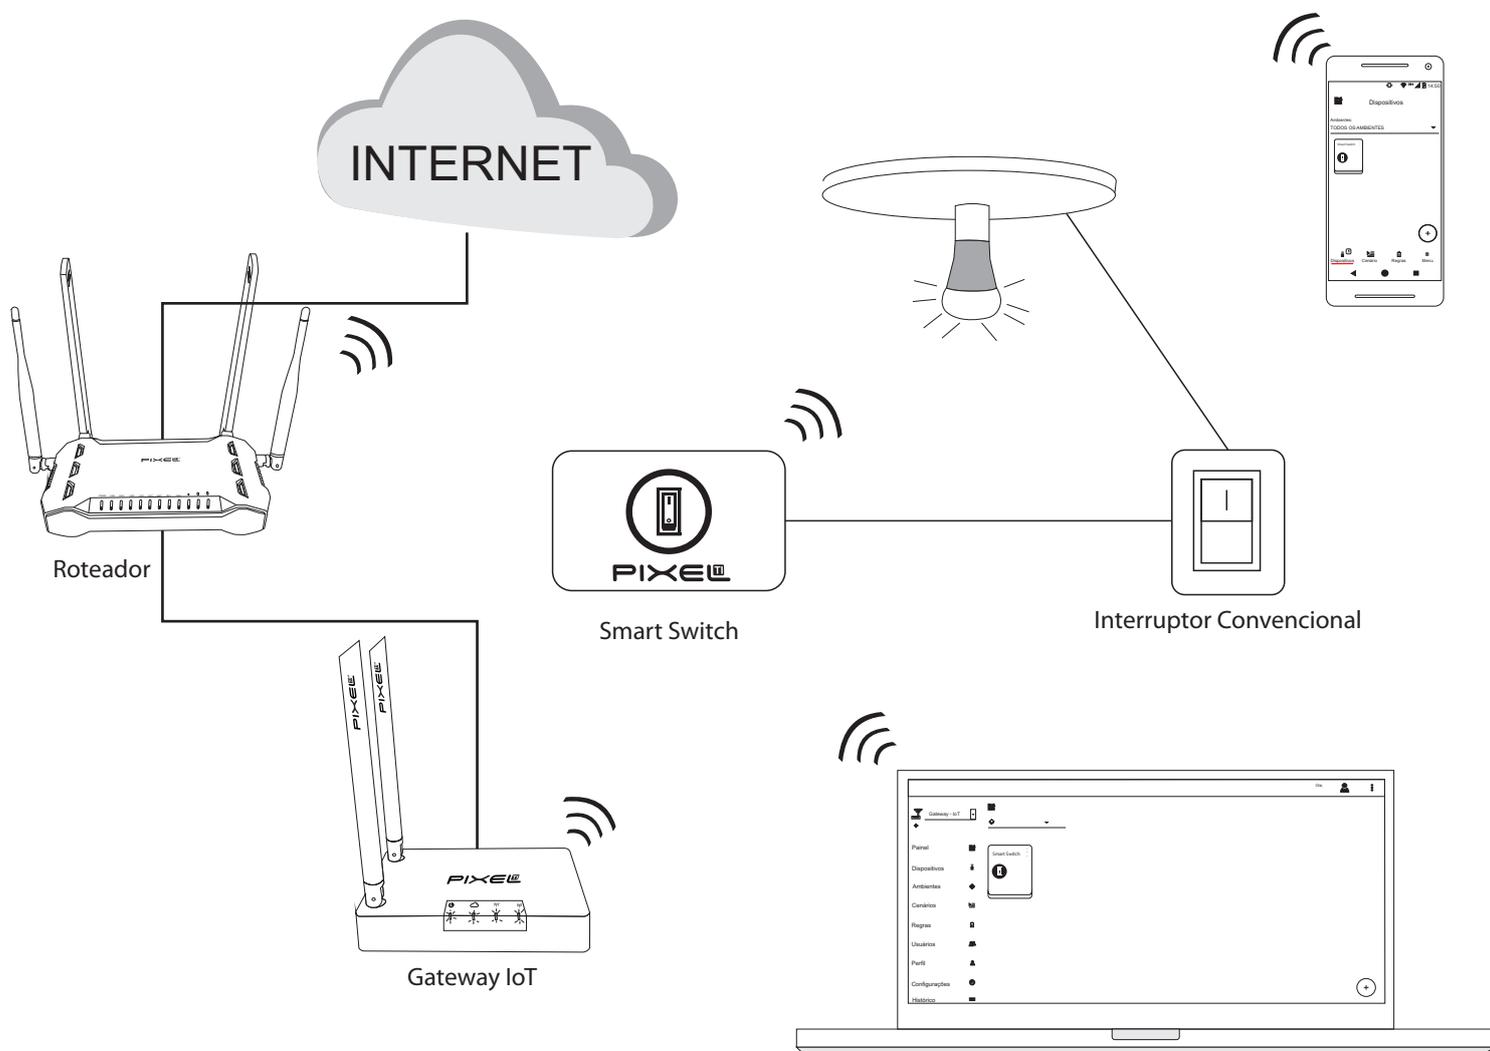

Contatos

suporte@pixelti.com.br

Atendimento on-line:

<http://www.pixelti.com.br/contato.php>

www.pixelti.com.br

PIXEL

Rua Paraíba, 40 - Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
37540-00 Tel: 55 35 3471- 1700